

Environmentální prohlášení o produktu

V souladu s normami ISO 14025:2006 a EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021 pro:

Cement CEM II/B-S 32,5 R Mokrá evoBuild Low carbon Cement 30

společnosti

Heidelberg Materials CZ, a.s.



Program:

Provozovatel programu:

Číslo deklarace:

Datum vydání:

Platnost do:

„Národní program environmentálního značení“ - ČR

Ministerstvo životního prostředí ČR, CENIA, Česká informační agentura
životního prostředí, výkonná funkce Agentury NPEZ

3015-EPD-030067000

2024-10-25

2029-10-25

EPD by měl poskytovat aktuální informace a může být aktualizován, pokud se podmínky změní.



Obecná informace

Informace o programu

Program:	„Národní program environmentálního značení“ – ČR (NPEZ)
Adresa:	Ministerstvo životního prostředí ČR Oddělení dobrovolných nástrojů 100 10 Praha 10, Vršovická 1442/65
Webová stránka:	www.mzp.cz , www.cenia.cz
E-mail:	info@mzp.cz

Odpovědnosti za PCR, LCA a nezávislé ověření třetí stranou

Pravidla pro kategorii produktů (PCR)

Norma CEN EN 15804 slouží jako pravidla základní kategorie produktů (PCR)

Pravidla pro kategorii produktů (PCR): *EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021, EN 16908:2017+A1:2022*

Posouzení životního cyklu (LCA)

Odpovědnost LCA: *Heidelberg Materials CZ, a.s.*

Ověření třetí stranou

Nezávislé ověření prohlášení a údajů třetí stranou podle normy ISO 14025:2006 prostřednictvím:

Ověření EPD akreditovaným certifikačním orgánem

Ověření třetí stranou: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.** je akreditovaným certifikačním orgánem odpovědným za ověřování třetí stranou
190 00 Praha 9, Prosecká 811/76a, CZ

Certifikační orgán je akreditován: **Českým institutem pro akreditaci, o.p.s., Osvědčení č. 456/2024**

Ověřovatel: Ing. Lenka Vrbová

Vrbová



Postup pro sledování údajů během platnosti EPD zahrnuje ověřovatele třetí strany:

Ano ne

Vlastník EPD má výhradní vlastnictví a odpovědnost za EPD.

EPD v rámci stejné kategorie produktů, ale registrované v různých programech EPD nebo nesplňující EN 15804, **nemusí být srovnatelné**. Aby byly dvě EPD srovnatelné, musí být založeny na stejné PCR (včetně stejného čísla verze) nebo musí být založeny na plně srovnatelných PCR nebo jejich verzích; musí pokrývat výrobky se stejnými funkcemi, technickými parametry a použitím (např. totožné deklarované/funkční jednotky); musí mít ekvivalentní systémové hranice a popisy dat; uplatňovat ekvivalentní požadavky na kvalitu dat, metody sběru dat a metody alokace; uplatňovat identická pravidla pro omezení a metody hodnocení dopadů (včetně stejné verze charakterizačních faktorů); mít ekvivalentní prohlášení o obsahu a být platné v době srovnání. Další informace o srovnatelnosti naleznete v EN 15804 a ISO 14025.

Informace o společnosti

Vlastník EPD: Heidelberg Materials CZ, a.s.

664 04 Mokr-Horkov, Mokr 359, CZ

Kontakt:

Ing. Renta Ondrškov

renata.ondruskova@heidelbergmaterials.com

Popis organizace:

Heidelberg Materials CZ, a.s. je největším výrobcem cementu v České republice. Na trhu působíme od r. 1998, kde se sloučily společnosti Cement Bohemia a Cementrny a vpenky Mokr a vznikl nový prvnck subjekt s nzvem eskomoravsk cement, a.s., pejmenovan od 1.1.2024 na Heildeberg Materials CZ, a.s.

Svm zkaznkm nabzme širokou šklu vysoce kvalitnch voln ložench a balench cement s moženst použit prakticky ve vech oblastech stavebnictv a poskytuje jim tak odborn technick poradenstv a logistiku.

Sortiment vrobnk tvor hlavní druhy cement CEM I, CEM II, CEM III:

- portlandsk cement
- portlandsk smsn cement
- portlandsk struskov cement
- portlandsk cement s vpencem
- vysokopecn cement

Pro speciln aplikace je uren sranovzdorn cement s nzkm hydratanm teplem nebo portlandsk cement pro cementobetonov kryty vozovek.

Vroba cement probh ve dvou zvodech: v Praze-Radotn a v Mokr nedaleko Brna. V Krlov Dvoe společnost provozuje balc linku a expedici balenho cementu a voln loženho cementu.

Podnikme v oboru, kter je znan nron na spotebu surovin a energi. Proto stavme nš dlouhodob uspch na principech udržitelnho rozvoje a spoleensk odpovdnosti. Používme modern technologie pro zmrnn vlivu nai innosti. Vydjme nov produkty pro šetrnj stavn. Využívme alternativn paliva v maximln možen mre. Msta tžby postupn navracme prod formou rekultivc a prod blzk obnovy. Zkaznkm poskytujeme kompletn technick servis pro sprvn vbr a použit nach vrobnk ve stavebnictv.

Certifikace souvisejc s produktem nebo systmem řízení:

Kvalita vrobnk je zajitna uinnm systmem managementu kvality dle EN ISO 9001 a je v souladu s technickmi pedpisy tkajc se druhu vrobnku. Vrobnce m zaveden a certifikovan systm environmentlnho managementu EN ISO 14001, managementu hospodaen s energi EN ISO 50001 a systmu managementu bezpenosti a ochrany zdraví pr práci ISO 45001.

Systmy managementu se vztahuj na tžbu a úpravu vpenc, vrobu a dodvn cementu, vnitropodnikovou dopravu surovin a hotovch vrobnk.

Nzev a umstn (adresa) vrobnch mst:

664 04 Mokr-Horkov, Mokr 359, CZ

Informace o produktu

Nazev vyrobu:

Cement CEM II/B-S 32,5 R Mokr evoBuild Low carbon Cement 30

Identifikace produktu:

Cement CEM II/B-S 32,5 R Mokr

Popis vyrobu:

Cement je hydraulick pojivo. Jedn se o jemn mlet anorganick materil, kter po smchn s vodou vytvr kaši, kter v dsledku chemick hydraulick reakce tuhne a tvrdne. Po pedchozm zatuhnut na vzduchu dle tuhne a tvrdne i pod vodou, p zachovn pevnosti a stability. Toto vytvrzovn je primrn dsledkem tvorby hydrt kemiitanu vpenatho jako vsledku reakce mezi zmesovou vodou a slokami cementu.

Cement CEM II/B-S 32,5 R Mokr je charakteristick stedn rychlm nrstem pevnost a stedn vysokmi konenmi pevnostmi. Po smchn s vodou a kamenivem v odpovdajcm pomru se pouiv pro vrobu beton nzších pevnostnch trd, pro prost a vyztuen betony. Je vhodn nap. pro prmyslov stavby a velkoobjemov betone.

Podrobn popis produktu je k dispozici na strnkch www.heidelbergmaterials.cz/cs/cement. Vešker dokumenty k cementu CEM II/B-S 32,5 R Mokr (vetn technickho listu) lze vyhledat na www.heidelbergmaterials.cz/cs/tisk-a-media/dokumenty-ke-stazeni.

Cement je dodvn v souladu s nsledujcmi normami:

- **SN EN 197-1 ed. 2:2012** Cement – ast 1: Sloen, specifikace a kritria shody cement pro obecn pouit
- **SN EN 197-2:2020** Cement – ast 2: Posuzovn a ovřovn stalosti vlastnost

Všechny vrobky jsou posouzeny ve smyslu Nařizen Evropskho parlamentu a Rady (EU) . 305/2011 ze dne 9. března 2011, v platnm znn, kterm se stanov harmonizovan podmnky pro uvdn stavebnch vrobk na trh (systm 1+).

UN CPC kd:

37440 Portlandsk cement, hlinit cement, struskov cement a podobn hydraulick cementy

Geografick rozsah:

Pouit generick údaje z databze Ecoinvent jsou pouity s platnost pro R (nap. energetick vstupy) a v připad, že nejsou dostupn data pro R, jsou pouita data platn pro EU nebo dle lokality dodavatele. Na zklad vyhodnocen dle EN 15804+A2, přiloha E, tab. E.1 pouit generick data splnj úroveň kvality – stedn.

Balen vyrobu:

Vrodek je dodvn v souladu s normami uvedenmi v popisu produktu. Cel produkce cementu je expedovna jako voln loen v cisternch nebo v železninch vagonch RAJ.

Environmental product declaration

Cement CEM II/B-S 32,5 R Mokrý **eVOBUILD** Low carbon Cement 30



Životní prostředí a zdraví během používání

Klasifikace podle CLP:

Složka	Obsah (hm.%)	Registr. číslo*	EINECS	CAS	Klasifikace podle Nařízení (ES) č. 1272/2008		
					Třídy a kategorie nebezpečnosti	H-věty	
Cementový (portlandský) slínek	5-100	Nepřiděleno (viz kap. 15.1), vyňat z registrace	266-043-4	65997-15-1	Eye Dam 1 Skin Sens. 1B Skin Irrit. 2 STOT SE 3	H318 H317 H315 H335	
Odprašky z výroby portlandského slínku	0,1-5	01-2119486767-17-0041	270-659-9	68475-76-3	Eye Dam 1 Skin Sens. 1B Skin Irrit. 2 STOT SE 3	H318 H317 H315 H335	
Síran železnatý	Anhydrit Monohydrát Tetrahydrát Heptahydrát	<1	01-2119513203-57-xxxx	231-753-5 605-688-1 - 616-510-7	7720-78-7 17375-41-6 20908-72-9 7782-63-0	Acute Tox. 4 Eye Irrit. 2 Skin Irrit. 2 Skin Sens. 1	H302 H319 H315 H317

Cementy nesplňují kritéria pro PTB nebo vPvB v souladu s Přílohou XIII dokumentu REACH (Nařízení (ES) č. 1907/2006). Při styku mokrého cementu, čerstvého betonu nebo malty s kůží, příp. očima může dojít k podráždění, vzniku dermatitidy či poleptání (při reakci s vodou vzniká silně alkalický roztok). V důsledku obsahu Cr(VI) může také u některých osob vyvolat alergickou reakci. Může dojít k poškození výrobků z hliníku a dalších neúspěšných kovů. Žádná další nebezpečí nejsou známa ani očekávána. Během celého výrobního procesu není nutné přijímat žádné zvláštní opatření na ochranu zdraví přesahující zákonem specifikovaná opatření průmyslové ochrany pro zaměstnance výroby. Vzhledem k oblastem použití výrobku se neočekávají žádné dopady na životní prostředí a emise do vody, vzduchu nebo půdy.

Informace LCA

Funkn jednotka / deklarovaná jednotka:

Deklarovaná jednotka je 1 t průmrnho vyrobenho produktu

Oznaen	Jednotka	Hodnota
Deklarovaná jednotka	t	1
Přepotvac faktor na 1 kg	kg	1000

Referenn životnost:

V souladu s l. 6.3.4.1 SN EN 16908+A1 je cement z hlediska stavebnch produkt definován jako meziprodukt a nemže bt pro nj definována adn referenn životnost. Referenn životnost lze deklarovat pro nsledn produkty – napřklad beton.

asov reprezentativnost:

Pro specifick data jsou pouity údaje vrobce za rok **2023**. Pro generick data jsou pouity údaje databze Ecoinvent verze 3.5. Na zklad vyhodnocen dle EN 15804+A2, přloha E, tab. E.1 pouit generick data splnj uroveň kvality – velmi dobr.

Pouit databze a LCA software:

Global Cement and Concrete Association:

GCCA Industry EPD Tool for Cement and Concrete (v4.2), International Version (dle jen “GCCA tool”) Program je verifikován v systmu Environdec.

Popis hranic systmu:

d) Od kolbky k brn (A1–A3).

Tyto fze jsou minimem, kter se mus deklarovat pro vechny stavebn produkty, u kterch se nemus deklarovat moduly C a D a mus bt zaloeny na deklarované jednotce.

Vrobn fze zahrnuje tyto moduly:

- **A1** - tžba a zpracovn surovin a vroba obal od vstupnch surovin
- **A2** - doprava vstupnch surovin od dodavatele k vrobci, odvoz odpadu
- **A3** - vroba vrobnch, vroba pomocnch materil a polotovar, spotřeba energie, vetn zpracovn odpadu a po dosaen stavu, kdy přestv bt odpadem nebo po odstrann poslednch materilovch zbytk v přbhu vrobn fze.

Vroba cementu obecn:

Cement se vyrb ze slnku, sdrovce a dalch sloek.

Pro vrobu samotnho slnku je třeba zejmna vpenec a břdlice natžené v blzkm lomu pomoc clonovch odstřel. Po natžení horniny v lomu je materil dopraven k primrnmu drcen na drtrnu, odkud je kmen o velikosti do 4 cm nsledn transportován psovm dopravnkem do skladovac surovinov haly. Dal suroviny (korekce) potřebn v menm množství se nakupuj a skladuj tamtž. Po navžení vstupnch surovin v danch pomrech probh jejich spolen semlet v kulovm mln na surovinovou mouku, kter se skladuje v zsobnch silech. Z tchto sil putuje surovinov mouka do horn části vmnku tepla, kde se v jednotlivch stupnch (cyklnech) př cest do spodn části

Environmental product declaration


Cement CEM II/B-S 32,5 R Mokrá **eVOBUILD** Low carbon Cement 30



výměníku předehřívá až na teplotu 900 °C. Nejdůležitější proces – výpal slínku pak probíhá v rotační peci (ve sklonu uložený válec), v níž surovinová moučka pomalu postupuje směrem k plamenu hořáku, až dosáhne teploty potřebné pro přeměnu na slínek (1450 °C). Horký slínek dále putuje do chladiče, kde pomocí studeného vzduchu dojde k rychlému schlazení, následuje podrcení slínku na velikost do 5 cm. Ochlazený a podrcený slínek je dopraven do zásobního slínkového sila.

Další proces – výroba samotného cementu spočívá v semletí slínku společně se sádrovcem a popř. dalšími složkami (vápencem, vysokopecní struskou apod.) v kulovém nebo vertikálním mlýně. Hotový cement se skladuje v cementových silách, odkud je expedován jako volně ložený v autocisternách nebo v železničních vozech RAJ, případně jako balený v papírových pytlich uložených na paletách.

Schéma systému:

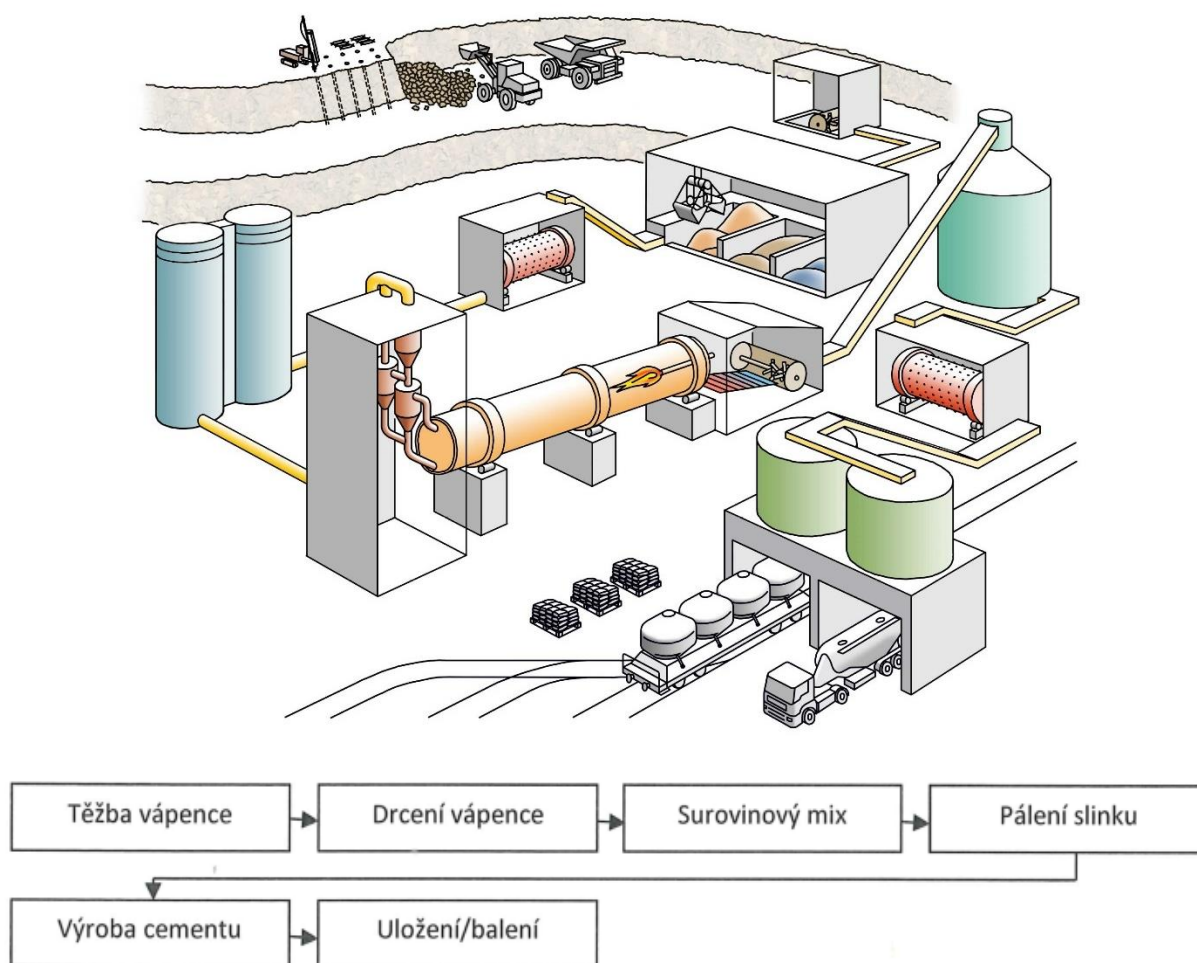

Více informací:

Pro studii byly vzaty všechny provozní údaje týkající se spotřeby hlavních a pomocných materiálů pro výrobu produktu, energetické údaje, spotřeba nafty a rozdělení roční produkce odpadů a emisí dle evidence závodu. Z hlediska produkovaných odpadů byly do analýzy zařazeny jen ty odpady, které jednoznačně souvisí s výrobními činnostmi.

Do analýzy nebyly zahrnuty procesy potřebné pro instalaci výrobního zařízení a výstavbu infrastruktury. Také nejsou zahrnuty administrativní procesy – vstupy a výstupy jsou bilancovány na výrobní fázi.

Deklarované moduly, geografický rozsah, podíl konkrétních údajů (ve výsledcích GWP-GHG) a variace údajů (ve výsledcích GWP-GHG):

	Výrobní fáze			Fáze výstavby		Fáze užívání							Fáze konce životního cyklu				Doplňující informace
	Dodávání nerostných surovin	Doprava	Výroba	Doprava na stavbu	Proces výstavby/instalace	Užívání	Údržba	Oprava	Výměna	Rekonstrukce	Provozní spotřeba energie	Provozní spotřeba vody	Demolice/dekonstrukce	Doprava	Zpracování odpadu	Odstraňování	
Modul	A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
Použité moduly	x	x	x	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Geografie	GLO	GLO, EU	EU, CZ	EU													
Použita specifická data	> 95 %			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variabilita – produkty	0 %			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Variabilita – místa	0 %			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Data použitá pro výpočet EPD odpovídají následujícím zásadám:

Technologické hledisko: Jsou použita data odpovídající aktuální produkci jednotlivých typů dílčích produktů závodu a odpovídající aktuálnímu stavu používaných technologií.

Na základě vyhodnocení dle EN 15804+A2, příloha E, tab. E.1 použitá generická data splňují úroveň kvality - velmi dobrá.

Hledisko úplnosti a kompletnosti: Většina vstupních dat vychází z bilancí spotřeby, které jsou přesně evidovány v informačním systému výrobce. Spolehlivost zdroje specifických dat je dána jednotností metodiky sběru informačního systému.

Hledisko konzistence: V celém rozsahu zprávy jsou používána jednotná hlediska (alokační pravidla, stáří dat, technologický rozsah platnosti, časový rozsah platnosti, geografický rozsah platnosti).

Hledisko věrohodnosti: Všechna důležitá data byla kontrolována z hlediska dodržení křížového porovnání hmotnostních bilancí.

Informace o obsahu

Cement CEM II/B-S 32,5 R Mokr evoBuild Low carbon Cement 30

Komponenty produktu	Hmotnostn %	<i>Materil po upotřeben (post-consumer), hmotnostn-%</i>	Obsah biogennho uhlku v kg C/DU
Slnek	60 - 65	0	0
Sdrovec	0 - 5	0	0
Granulovan vysokopecn struska	25 - 30	0	0
Vpenec	0 - 5	0	0
Doplňujc složky	0 - 5	0	0
CELKOV	100	0	0
Obalov materily	Hmotnostn %	<i>Hmotnostn-% (vzhledem k produktu)</i>	Obsah biogennho uhlku v kg C/DU
CELKOV (bez obalu)	100	0	0

Cel produkce cementu CEM II/B-S 32,5 R Mokr evoBuild Low carbon Cement 30 je expedovna ve voln ložen form.

Nebezpen ltky z kandidtskho seznamu SVHC pro autorizaci	slo ES	. CAS	Hmotnostn-% na funkn nebo deklarovanou jednotku
Nejsou	-	-	-

Ltky uveden na seznamu ltek vzbuzujcch mimořdn obavy podlhajcch povolen Evropskou agenturou pro chemick ltky nejsou v produktu obsaženy v deklarovatelnch množstvch.

Vsledky indiktor environmentln vkonnosti

Povinn ukazatele kategorie dopadu podle EN 15804:2012+A2:2019/AC:2021

Vsledky na funkn nebo deklarovanou jednotku					
Indiktor	Jednotka	A1	A2	A3	A1-A3
GWP-fosiln*	kg CO ₂ ekv.	5,69E+2	3,83E+0	2,47E+1	5,97E+2*
GWP-biogenn*	kg CO ₂ ekv.	1,21E-1	6,38E-3	5,00E-3	1,32E-1*
GWP-luluc	kg CO ₂ ekv.	2,44E-2	4,96E-3	4,37E-3	3,37E-2
GWP-celkem*	kg CO ₂ ekv.	5,69E+2	3,85E+0	2,47E+1	5,98E+2*
ODP	kg CFC 11 ekv.	6,41E-6	3,94E-7	2,57E-6	9,38E-6
AP	mol H ⁺ ekv.	8,88E-1	3,28E-2	2,35E-1	1,16E+0
EP-sladkovodn	kg P ekv.	4,62E-2	1,18E-3	1,49E-2	6,23E-2
EP-mosk voda	kg N ekv.	3,25E-3	7,61E-5	1,17E-3	4,50E-3
EP-pdy	mol N ekv.	2,48E+0	1,12E-1	3,44E-1	2,93E+0
POCP	kg NMVOC ekv.	7,43E-1	3,10E-2	9,13E-2	8,65E-1
ADP-minerly a kovy**	kg Sb ekv.	5,97E-5	5,71E-6	2,51E-5	9,05E-5
ADP-fosiln paliva**	MJ	1,57E+3	4,78E+1	5,25E+2	2,14E+3
WDP**	m ³	1,08E+1	6,45E-1	9,62E+0	2,11E+1
Zkratky	GWP-fosiln = potencil globlnho oteplovn fosilnch paliv; GWP-biogenn = potencil globlnho oteplovn biogenn; GWP-luluc = potencil globlnho oteplovn - využit pdy a zmny ve využívn pdy; ODP = potencil bytku stratosfrick ozonov vrstvy; AP = potencil acidifikace, kumulativn pekroen; EP-sladkovodn = potencil eutrofizace, podl živin vstupujcch do sladk vody; EP-mosk voda = potencil eutrofizace, podl živin vstupujcch do mosk vody; EP-pdy = potencil eutrofizace, kumulativn pekroen; POCP = potencil tvorby pzemnho ozonu; ADP-minerly a kovy = potencil bytku surovin pro nefosiln zdroje; ADP-fosiln paliva = bytku surovin pro fosiln zdroje; WDP = potencil nedostatku vody (pro uivatele), spoteba vody vzen jejm nedostatkem				

* Uveden hodnoty (hrub hodnoty) zahrnuj emise sklenkovch plyn ze spalovn alternativnch paliv pi vrob slnku.

st GWP-celkem i GWP-fosiln (bez emis ze spalovn alternativnch paliv) je 4,75E+2 kg CO₂ ekv. st GWP-biogenn je 3,05E-2 kg CO₂ ekv.

Diferenciace st/hrub emise se vztahuje pouze na ukazatele GWP a je ignorovna u ostatnch ukazatel, kde se standardn pouev hrub daj.

** Prohlsen: Vsledky tohoto indiktoru dopadu na životn psted je teba pouev opatrn, protože nejistota tchto vsledk je vysok nebo protože s indiktorem jsou omezen zkuenosti.

Další povinné a dobrovolné ukazatele kategorie dopadu

Výsledky na funkční nebo deklarovanou jednotku					
Indikátor	Jednotka	A1	A2	A3	A1-A3
GWP-GHG*	kg CO ₂ ekv.	5,69E+2	3,85E+0	2,47E+1	5,98E+2*
PM	Výskyt onemocnění	1,15E-5	3,70E-7	3,88E-7	1,22E-5
IRP	kBq U235 ekv.	2,15E+1	3,57E-1	1,73E+1	3,92E+1
ETP-fw	CTUe	4,71E+1	2,07E+0	4,46E+0	5,36E+1
HTP-c	CTUh	8,06E-7	9,94E-8	1,70E-7	1,07E-6
HTP-nc	CTUh	1,85E-5	3,52E-7	1,72E-6	2,06E-5
SQP	bezrozměrný	6,94E+2	5,21E+1	3,39E+2	1,08E+3
Zkratky	<p>GWP-GHG = tento ukazatel zahrnuje všechny skleníkové plyny kromě biogenního příjmu a emisí oxidu uhličitého a biogenního uhlíku uloženého ve výrobku; jako takový je indikátor totožný s GWP-total kromě toho, že CF pro biogenní CO₂ je nastaven na nulu, PM = potenciální výskyt onemocnění v důsledku emisí pevných částic, IRP = potenciální účinek expozice člověka izotopu U235, ETP-fw = potenciální srovnávací jednotka toxicity pro ekosystémy, HTP-c = potenciální srovnávací jednotka toxicity pro člověka, HTP-nc = potenciální srovnávací jednotka toxicity pro člověka, SQP = index potenciální kvality půdy</p>				

* Uvedené hodnoty (hrubé hodnoty) zahrnují emise skleníkových plynů ze spalování alternativních paliv při výrobě slínku.

Čistý GWP-GHG (bez emisí ze spalování alternativních paliv) je 4,75E+2 kg CO₂ ekv.

Diferenciace čisté/hrubé emise se vztahuje pouze na ukazatele GWP a je ignorována u ostatních ukazatelů, kde se standardně používá hrubý údaj.

Indikátory popisující spotřebu zdrojů

Výsledky na funkční nebo deklarovanou jednotku					
Indikátor	Jednotka	A1	A2	A3	A1-A3
PERE	MJ	6,79E+1	3,10E+0	3,41E+1	1,05E+2
PERM	MJ	0	0	0	0
PERT	MJ	6,79E+1	3,10E+0	3,41E+1	1,05E+2
PENRE	MJ	1,57E+3	4,78E+1	5,25E+2	2,14E+3
PENRM	MJ	0	0	0	0
PENRT	MJ	1,57E+3	4,78E+1	5,25E+2	2,14E+3
SM	kg	4,08E+2	0	0	4,08E+2
RSF	MJ	6,96E+2	0	0	6,96E+2
NRSF	MJ	1,63E+3	0	0	1,63E+3
FW	m ³	2,86E-1	2,11E-2	2,27E-1	5,34E-1
Zkratky	<p>PERE = Spotřeba obnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny; PERM = Spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny; PERT = Celková spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny); PENRE = Spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny; PENRM = Spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny; PENRT = Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny); SM = Spotřeba druhotných surovin; RSF = Spotřeba obnovitelných druhotných paliv; NRSF = Spotřeba neobnovitelných druhotných paliv; FW = Čistá spotřeba pitné vody</p>				

Další environmentální informace – popis kategorie odpadu

Výsledky na funkční nebo deklarovanou jednotku					
Indikátor	Jednotka	A1	A2	A3	A1-A3
Odstraněný nebezpečný odpad	kg	0	0	3,80E-2	3,80E-2
Odstraněný ostatní odpad	kg	0	0	4,21E-1	4,21E-1
Odstraněný radioaktivní odpad	kg	ND	ND	ND	ND

Další environmentální informace – popis výstupních toků

Výsledky na funkční nebo deklarovanou jednotku					
Indikátor	Jednotka	A1	A2	A3	A1-A3
Stavební prvky k opětovnému použití	kg	0	0	0	0
Materiály k recyklaci	kg	0	0	0	0
Materiály k energetickému využití	kg	0	0	0	0
Exportovaná energie, elektřina	MJ	0	0	0	0
Vyvážená energie, tepelná	MJ	0	0	0	0

Tabulky výsledků mohou obsahovat pouze hodnoty nebo písmena „ND“ (nedeklarováno). U závazných ukazatelů není možné specifikovat ND. ND se použije pouze pro dobrovolné parametry, které nejsou kvantifikovány, protože nejsou k dispozici žádné údaje.

Reference

- ČSN ISO 14025:2010 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy (Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures)
- ČSN EN 15804+A2:2020 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků (Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products)
- ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova (Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework)
- ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice (Environmental management - Life Cycle Assessment – Requirements and guidelines)
- ČSN ISO 14063:2007 Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady (Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples)
- ČSN EN 15643-1:2011 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec (Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework)
- ČSN EN 15643-2:2011 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností (Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance)
- ČSN EN 15942:2013 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky (Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business)
- TNI CEN/TR 15941:2012 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat (Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data)
- ČSN EN 16449:2014 Dřevo a výrobky na bázi dřeva - Výpočet obsahu biogenního uhlíku ve dřevě a přeměny na oxid uhličitý (Wood and wood-based products - Calculation of the biogenic carbon content of wood and conversion to carbon dioxide)
- ILCD handbook - JRC EU, 2011
- Zákon č. 541/2020 Sb. v platném znění (Zákon o odpadech); Act No. 541/2020 Coll., as amended (Waste Act)
- Vyhláška č. 8/2021 Sb. Katalog odpadů – Katalog odpadů, (Decree No. 8/2021 Coll. Waste catalogue – Waste catalogue)
- Nařízení Evropského parlamentu č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky - REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek); (Regulation (EC) No 1907/2006 of the European Parliament concerning the Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH) and establishing a European Chemicals Agency - REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP),
- SimaPro LCA Package, Pré Consultants, the Netherlands , www.pre-sustainability.com
- Ecoinvent Centre, www.Ecoinvent.org
- Vysvětlující dokumenty jsou k dispozici u vedoucího Technické podpory vlastníka EPD.