




ENVIRONMENTÁLNÍ PROHLÁŠENÍ O PRODUKTU

podle ČSN ISO 14025:2010 a EN 15804+A1:2013

Organizace	SULKO s.r.o.
Oborový provozovatel programu	CENIA, česká informační agentura životního prostředí, výkonná funkce Agentury NPEZ
Zpracovatel	Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p.
Číslo deklaráce	7210008
Datum vydání	20.12.2021
Platnost do	19.12.2026 dle EN 15804+A1:2013

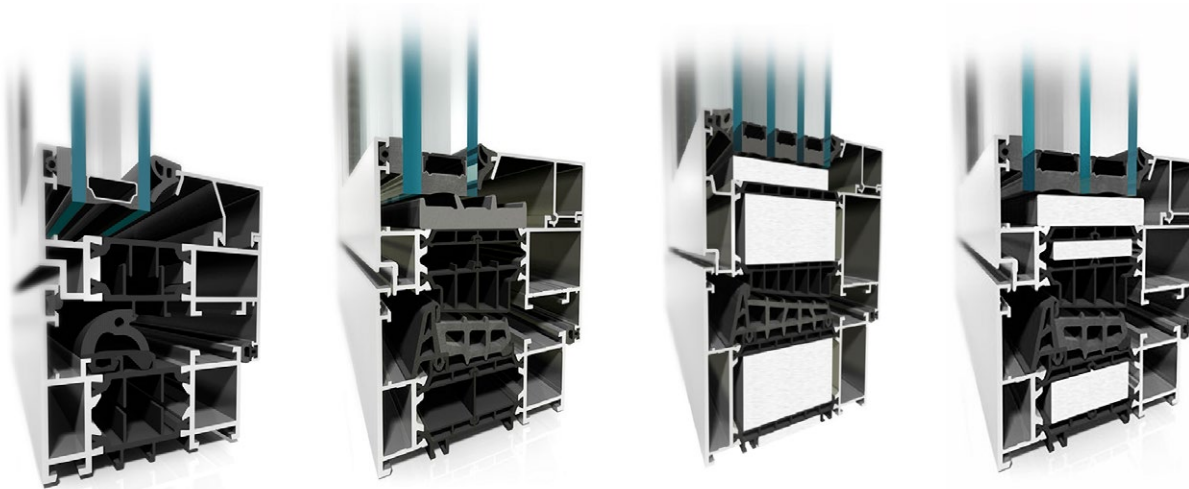

Profilový systém - hliník

1. Prohlášení o obecných informacích

SULKO s.r.o.	Profilový systém – hliník
Program: „Národní program environmentálního značení“ - ČR Oborový provozovatel: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, výkonná funkce Agentury NPEZ, Vršovická 1442/65, Praha 10, 100 10, www.cenia.cz	Název a adresa výrobce: SULKO s.r.o., Československé armády 981/41 789 01 Zábřeh
Evidenční číslo EPD: 7210008	Deklarovaná jednotka: 1 m ²
Pravidla produktové kategorie: EN 15804+A1:2013 jako základní PCR Datum vydání: 20.12.2021 Platnost do: 19.12.2026 dle EN 15804+A1:2013	Výrobek: Profilový systém – hliník

■ Společnost SULKO se výrobou a montáží oken a dveří se zabývá od roku 1993 a za tu dobu v České republice i v zahraničí získala tisíce zákazníků. SULKO je ryze českou rodinnou společností, která staví na tradičních hodnotách a zároveň se snaží být na špici v oblasti kvality a technologické vyspělosti produktů. Nabízí ucelený systém řešení otvorových výplní pro náročné zákazníky v rodinných, bytových i panelových domech, dodává své produkty do administrativních a komerčních budov i škol, a to jak doma, tak například v Belgii a Švýcarsku.

■ Cílem společnosti SULKO je vyrábět a dodávat náročným zákazníkům širokou nabídku plastových, hliníkových i dřevěných oken, dveří i speciálních produktů včetně jejich doplňků. Nabízíme sortiment, na který se mohou dlouhodobě spolehnout a který přispívá k většímu komfortu jejich bydlení.

■ Společnost má certifikovaný integrovaný systém managementu kvality dle normy ISO 9001, systém environmentu dle ISO 14001, systém bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle normy ISO 45001 od certifikační společnosti TÜV SUD Czech s.r.o.

■ Technické údaje o výrobku jsou výrobcem deklarovány v příslušných katalozích jednotlivých výrobových řad. Jsou také dále uvedeny pro jednotlivé sledované produkty.

■ Toto EPD poskytuje kvantifikované environmentální informace o stavebním výrobku na harmonizovaném a vědecky podloženém základě. Cílem tohoto EPD je též poskytnout základní informace o výrobku v rámci posuzování životního cyklu budovy a dalších staveb a pomoci identifikovat ty výrobky, které méně zatěžují životní prostředí.

■ S ohledem na možnost porovnání produktů **v rámci hodnocení životního cyklu staveb** na základě jejich EPD, které se provádí stanovením jejich příspěvku k environmentálním vlastnostem stavby, je nutné, aby EPD daných stavebních výrobků byla zpracována v souladu s požadavky normy **EN 15804+A1:2013 Udržitelnost staveb – Environmentální prohlášení o produktu – Základní pravidla pro produktovou kategorii stavebních produktů** a **EN 17213:2020 Okna a dveře - Environmentální prohlášení o produktu - Pravidla pro produktovou kategorii pro okna a vnitřní dveře**.

1.1. Údaje o výrobku

1.1.1. Výrobek

Hliníkové dveře SULKO

Jedná se o ekonomickou volbu využívanou především pro komerční objekty. Hliníkové dveře lze doplnit o vložky v izolačních u rodinných domů ve variantě ClassicAI+. Vchodové dveře SULKO jsou dodávány s nízkým, kartáčkovým či automatickým prahem a jsou vhodné do bezbariérových prostor.

Hliníková okna SULKO

Hliníková okna se stala oblíbenými zejména pro svoji odolnost. Předností hliníkových oken je mimořádná pevnost, minimální údržba, bezpečnost, luxusní vzhled a především trvanlivost. Hliníková okna mají přesnou konstrukci, hliník drží svůj tvar po celá léta - nedochází k deformacím. Hliník je vhodný pro užití u budov s velkým proskleným prostorem. U takových řešení navíc dochází k šetření elektrické energie, jinak vynucené umělým osvětlováním interiérů. Tato okna jsou vhodná především do frekventovaných úseků například panelových domů, úřadů či provozních budov.

Okna a sady dveří jsou obvykle produkty na míru, které se vybírají z profilových řad Sulko a nabízí mnoho možností. Obvykle není možné vyvinout konkrétní EPD pro každou variantu produktu v rámci produktové řady. Proto je často nutné vybrat několik reprezentativních produktů, které pokrývají většinu variant produktu.

Jako reprezentanti hliníkových produktů jsou uváděny environmentální dopady pro:

- Vchodové dveře Aluprof MB104 Passive SI zámek GU, panty Wala
- Vchodové dveře Aluprof MB86 SI+zámek GU, panty Wala
- Okno Aluprof MB 104 Passive SI GU-Unijet C
- Okno Aluprof MB 86 SI GU-Unijet C
- HS portál Aluprof MB 77 HS HI GU-934 monorail

1.1.2. Technické údaje o výrobku

Informativní základní vlastnosti dodávaných **hliníkových oken**:

AI - OKENNÍ SYSTÉM S OPTIMÁLNÍM POMĚREM CENA/VÝKON - vlastnosti

	SULKO ClassicAI+	SULKO ClassicAI
Tepelná izolace prvku U_w [W/m ² K]	až 1,0	až 1,1
Tepelná izolace rámu U_f [W/m ² K]	až 1,9	až 2,0
Zvuková izolace [dB]	až 41	až 40
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	70/79	70/79
Pohledová výška rám/rám + křídlo [mm]	47-204 / 84-257	47-204 / 84-257
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	51/60	51/60
Počet těsnění	2	2
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/oblé, zkosené	hranaté/oblé, zkosené

AI - OKENNÍ SYSTÉM PRO PASIVNÍ DOMY - vlastnosti

Tepelná izolace prvku U_w [W/m ² K]	až 0,53
Tepelná izolace rámu U_f [W/m ² K]	až 0,8
Zvuková izolace [dB]	až 48 dB
Stavební hloubka rám/křídlo [mm]	95/104
Minimální pohledová výška rám + křídlo [mm]	95
Maximální tloušťka zasklení rám/křídlo [mm]	72/81
Počet těsnění	2
Vzhled zasklívacích lišt standard/příplatek	hranaté/oblé, zkosené

Informativní základní vlastnosti dodávaných **hliníkových oken**:

Certifikované hodnoty U_w pro okna - rámeček TGI

Profil/Zasklení [W/m ² K]	$U_g=1,1$ (dvojsklo)	$U_g=1,0$ (dvojsklo)	$U_g=0,8$ (trojsklo)	$U_g=0,7$ (trojsklo)	$U_g=0,6$ (trojsklo)
Classic Line	1,20	1,10	1,00	0,95	0,89

Stavební hloubka rámu a konstrukční hloubka křídla	70 mm
Pohledová výška v základní kombinaci	116 mm
Počet těsnících rovin	2, těsnění extrudované
Součinitel prostupu tepla rámu	1,2W/m ² K
Třída odolnosti proti zatížení větrem	C4/B4
Vodotěsnost proti dešti hnanému větrem	E 1050
Průvzdušnost třída	4
Hlukový útlum	do TZI 4 (43 dB)
Odolnost proti vloupání	do BT 2
Maximální rozměry samostatného okenního křídla v bílé barvě	1500 mm x 1400 mm (75 kg)
Maximální rozměry balkonového křídla v bílé barvě	1100 mm x 2300 mm (75 kg)
Maximální rozměr prvku bez nutnosti spojování bílá/barva	4000 mm / 3000 mm
Maximální šíře fixního prvku bílá/barva	3000 mm / 2500 mm
Probarvená hmota profilu	bílá, karamelová, tmavě hnědá
Povrchová úprava	kaširování a nástřiky RAL

Certifikované hodnoty Uw pro okna - rámeček TGI

Profil/Zasklení [W/m ² K]	U _g =1,1 (dvojsklo)	U _g =1,0 (dvojsklo)	U _g =0,8 (trojsklo)	U _g =0,7 (trojsklo)	U _g =0,6 (trojsklo)	U _g =0,5 (trojsklo)
Profi Line	1,20	1,10	0,96	0,84	0,77	0,70
Stavební hloubka rámu a konstrukční hloubka křídla	86 mm					
Pohledová výška v základní kombinaci	115 mm					
Povrchová úprava bílých profilů	REHAU HDF (High Definition Finishing)					
Kompozitová výztuž integrovaná v tělese profilu	(IVS – integrovaný výztužný systém)					
Počet těsnících rovin	3, těsnění extrudované					
Součinitel prostupu tepla rámu	0,85W/m ² K					
Třída odolnosti proti zatížení větrem	C5/B5					
Vodotěsnost proti dešti hnanému větrem	E 1050					
Průvzdušnost třída	4					
Hlukový útlum	do TZI 5 (47dB)					
Odolnost proti vloupání	do BT 2					
Maximální rozměry samostatného okenního křídla v bílé barvě bez dodatečného vyztužení	1400 mm x 1400 mm (60 kg)					
Maximální rozměry samostatného okenního křídla v bílé barvě	1600 mm x 1800 mm (100 kg)					
Maximální rozměry balkonového křídla v bílé barvě bez dodatečného vyztužení	1000 mm x 2100 mm (60 kg)					
Maximální rozměry balkonového křídla v bílé barvě	1300 mm x 2600 mm (100 kg)					
Maximální rozměr prvku bez nutnosti spojování bílá/barva	4000 mm / 3000 mm					
Maximální šíře fixního prvku bílá/barva	3000 mm / 2500 mm					
Probarvená hmota profilu	antracitová, bílá, karamelová, tmavě hnědá					
Povrchová úprava	kaširování a nástřiky RAL					

1.1.3. Pravidla pro použití

Výrobky jsou vyráběny v souladu s těmito normami:

- **ČSN EN 14351-1+A2:2018** Okna a dveře - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Část 1: Okna a vnější dveře
- **ČSN EN 14351-2:2019** Okna a dveře - Norma výrobku, funkční charakteristiky - Část 2: Vnitřní dveře
- **ČSN 74 6078:2018** Okna a vnější dveře - Třídy a úrovně vlastností podle vhodnosti použití

Výrobky podléhají posouzení shody a výrobce vydává příslušné prohlášení o vlastnostech. Kvalita výrobků je zajištěna účinným systémem managementu kvality dle ISO 9001 a v souladu s technickými předpisy týkající se druhu výrobku.

Životní prostředí a zdraví během používání

Za normálních podmínek použití nevytvářejí produkty žádné nepříznivé účinky na zdraví ani neuvolňují těkavé organické látky do vnitřního vzduchu.

Možnost recyklace použitých výrobků (po skončení své životnosti)

Řada komponent použitých ve skladbě (kusovníku) příslušného hliníkového profilového systému je recyklovatelná. Jako scénáře pro konec životního cyklu produktů (C1-C4,D) byly použity údaje o podílu recyklovatelných a skládkovaných materiálů uvedené v normě EN 17213.

1.1.4. Způsob dodávání

Základní suroviny a pomocné látky

Základní materiály jsou vždy uvedeny v příslušném kusovníku daného produktu. Průměrná skladba základních druhů materiálů je následující:

Materiál	%
Hliníková slitina	20-30
Sklo	35-60
Ocel	7-20
Plast	3-5
Pryžové těsnění	1-2

Látky uvedené na seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy podléhajících povolení Evropskou agenturou pro chemické látky nejsou v těchto produktech obsaženy v deklarovatelných množstvích.

1.1.5. Výroba

Ke každému typu produktu (konkrétní produkt) je ve smyslu EN 17231 vypracován **podrobný kusovník (BoM)** všech komponent. Podíl jednotlivých produktů je sledován přes normohodiny potřebné pro výrobu a kompletaci.

Kusovník (BoM) pro stanovení deklarované jednotky pro každý reprezentativní produkt obsahuje:

- rám: druh materiálu a hmotnost;
- sklo: druh materiálu a hmotnost;
- těsnění: druh materiálu a hmotnost;
- stavební kování: druh materiálu a hmotnost;
- příslušenství: druh materiálu a hmotnost;
- celková hmotnost a m2 reprezentativní deklarované jednotky.



1.1.6. Nakládání s odpady

Jako scénáře pro konec životního cyklu produktů (C1-C4,D) byly použity údaje uvedené v normě EN 17213. Tam je pro fázi konce životního cyklu také určen pro hlavní komponenty podíl určený pro skládkování.

1.2. LCA: Výpočtová pravidla

1.2.1. Deklarovaná jednotka

Deklarovaná jednotka je **1 m² příslušného produktu**.

Přepočet dopadů na tuto deklarovanou jednotku je proveden až po výpočtu environmentálních dopadů celého posuzovaného produktu standardní velikosti dle požadavků EN 17213 (dle jeho kusovníku) a jeho rozměrů.

Pro posuzované hliníkové profilové systémy jsou to:

- Vchodové dveře Aluprof MB104 Passive SI zámek GU, panty Wala; Šířka B: 1230.0, Výška H: 2180.0, tj. 2,6814 m², 132,053 kg; trojsklo
- Vchodové dveře Aluprof MB86 SI+zámek GU, panty Wala; Šířka B: 1230.0, Výška H: 2180.0, tj. 2,6814 m², 132,798 kg; trojsklo
- Okno Aluprof MB 104 Passive SI GU-Unijet C; Šířka B:1230, Výška H:1480; tj. 1,8204 m², 113,991 kg; trojsklo
- Okno Aluprof MB 86 SI GU-Unijet C; Šířka B:1230, Výška H:1480; tj. 1,8204 m², 161,928 kg; trojsklo
- HS portal Aluprof MB 77 HS HI GU-934 monorail; Šířka B:2400, Výška H:2500, tj. 6,0000 m², 372,103 kg; trojsklo

2. Produktový systém a hranice systému

Hranicí produktového systému životního cyklu výrobku je informační modul A1 – A3 „Výrobní fáze“, „Fáze konce životního cyklu“ **C1-C4 a D** v souladu s normou EN 15804+A1:2013. Zpráva o projektu zahrnuje všechny relevantní procesy tzv. „**od kolébky po bránu s možnostmi**“ (cradle to gate with options).

Informace o hranicích produktového systému jsou znázorněny v Tabulce č. 1.

Hranice systému je stanovena tak, aby zahrnovala jak ty procesy, které poskytují materiálové a energetické vstupy do systému a následující výrobní a dopravní procesy až po bránu výroby, tak zpracovávání veškerého odpadu plynoucího z těchto procesů.

Výrobní fáze zahrnuje tyto moduly:

- **A1** - těžba a zpracování surovin a výroba obalů od vstupních surovin
- **A2** - doprava vstupních surovin od dodavatele k výrobcí, odvoz odpadu
- **A3** - výroba výrobků, výroba pomocných materiálů a polotovarů, spotřeba energie, včetně zpracování odpadu až po dosažení stavu, kdy přestává být odpadem nebo po odstranění posledních materiálových zbytků v průběhu výrobní fáze.

Fáze konce životního cyklu zahrnuje moduly:

- **C1**, dekonstrukce, demolice; výrobku z budovy včetně jeho demontáže nebo demolice, včetně prvotního třídění materiálů v místě stavby
- **C2**, doprava do místa zpracování odpadu; přeprava vyřazeného výrobku v rámci zpracování odpadu, např. do místa recyklace, a přeprava odpadu, např. do místa konečného odstranění;
- **C3**, zpracování odpadu za účelem opětovného použití, využití a/nebo recyklace; např. sběr frakcí odpadu z dekonstrukce, a zpracování odpadu z materiálových toků určených k opětovnému použití, recyklaci a energetickému využití.
- **C4**, odstranění odpadu včetně jeho předzpracování a správy místa odstranění

Přínosy a náklady za hranicí produktového systému jsou uvedeny v modulu D.

Modul D zahrnuje:

- D, potenciál opětovného použití, využití a/nebo recyklace, vyjádřený v čistých dopadech nebo přínosech.

Uvažovány jsou hranice produktového systému tak, že **zahrnují pouze výrobní procesy, nikoliv administrativní činnosti.**

Tabulka 1: Informace o hranicích produktového systému – informačních modulech

Informace o hranicích produktového systému – informačních modulech (X = zahrnuto, MND = modul není deklarován)																	
Výrobní fáze			Fáze výstavby		Fáze užívání								Fáze konce životního cyklu				Doplňující informace nad rámec životního cyklu
Dodávání nerostných surovin	Doprava	Výroba	Doprava na stavbu	Proces výstavby/instalace	Užívání	Údržba	Oprava	Výměna	Rekonstrukce	Provozní spotřeba energie	Provozní spotřeba vody	Demolice/dekonstrukce	Doprava	Zpracování odpadu	Odstraňování	Přínosy a náklady za hraniční systém. Potenciál opětovného použití, využití a recyklace	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X	

Jako **scénáře pro konec životního cyklu produktů (C1-C4,D)** byly použity údaje uvedené v normě **EN 17213**.

2.1. Předpoklady a přijatá opatření

Do analýzy nebyly zahrnuty procesy potřebné pro instalaci výrobního zařízení a výstavbu infrastruktury. Také nejsou zahrnuty administrativní procesy – vstupy a výstupy jsou bilancovány na výrobní fázi.

Pro studii byly vzaty všechny provozní údaje týkající se kusovníků posuzovaných produktů, energetické údaje, spotřeba nafty a rozdělení roční produkce odpadů dle evidencí závodu. U všech uvažovaných vstupů i výstupů byly uvažovány dopravní náklady nebo uznány rozdíly v dopravních vzdálenostech.

Časovým rozsahem požadovaných specifických dat, poskytnutých organizací SULKO, s.r.o., pro zpracování této zprávy byl stanoven jako reprezentativní časový úsek kalendářní rok **2020**. Pro toto období byly organizací poskytnuty všechny dostupné údaje pro jejich další zpracování.

2.2. Pravidla pro vyloučení

Informační moduly **A4 až B7**, které mají uvádět doplňující informace z fáze výstavby a užívání, nebyly do LCA zahrnuty s ohledem na ztíženou dostupnost vstupních dat a nejsou proto deklarovány. **Referenční životnost** produktů není též deklarována v závislosti na nedostupnosti reprezentativních dat o provozních podmínkách ve fázi užívání výrobku. V EN 17213 je uváděno že „*Životnost produktu mezi 30 až 40 lety je běžně přijímána a historicky uváděna (např. : LOT 32 / Ekodesign produktů Windows, úkol 2 - Analýza trhu, 3. června 2015, oddíl 4.4.2)*“.

Z hlediska produkovaných odpadů byly do analýzy zařazeny jen ty odpady, které jednoznačně souvisí s výrobními činnostmi.

U některých vstupních údajů s ohledem na jejich složitost získání byly zvoleny alternativní metody formou kvalifikovaného výpočtu na základě dostupných informací. Některá vstupní data byla převedena na jednotky, které byly potřebné pro zvolená generická data procesu ve výpočtovém programu pro hodnocení environmentálních dopadů.

2.3. Zdroje environmentálních dat

Potřebná specifická data, týkající se výrobní fáze, byla zjišťována na základě spotřebovaného množství vstupních materiálů dle vypracovaných kusovníků jednotlivých posuzovaných produktů.

Veškeré vstupy a výstupy byly zadávány v jednotkách soustavy SI, jmenovitě:

- Materiálové a pomocné vstupy a produktové výstupy v kg
- Zdroje využívané jako energetický vstup (primární energie), byly vyjádřené v kWh nebo MJ, včetně obnovitelných zdrojů energie (vodní energie, větrná energie)
- Spotřeba vody byla vyjádřena v m³ (metrech krychlových);
- Vstupy, které se týkají dopravy, byly vyjádřeny v km (vzdálenost), tkm (přesun materiálu) a v kg (spotřeba nafty a propanu)
- Čas byl vyjádřen v praktických jednotkách závisejících na měřítku posuzování: minuty, hodiny, dny, roky.

Pro studii byly vzaty všechny provozní údaje týkající se kusovníků jednotlivých produktů; energetické údaje, spotřeba nafty a rozdělení roční produkce odpadů dle evidencí závodu. U všech uvažovaných vstupů i výstupů byly uvažovány dopravní náklady nebo uznány rozdíly v dopravních vzdálenostech. Pokud je nějaký komponent dodáván od více dodavatelů byla přepravní vzdálenost pro výpočet dopravy vypočtena jako vážená průměrná hodnota dle % podílu jednotlivých dodavatelů.

Z hlediska produkovaných odpadů byly do analýzy zařazeny jen ty odpady, které jednoznačně souvisí s výrobními činnostmi.

U některých vstupních údajů s ohledem na jejich složitost získání byly zvoleny alternativní metody formou kvalifikovaného výpočtu na základě dostupných informací o počtu normohodin výroby daného produktu. Některé vstupní data byla převedena na jednotky, které byly potřebné pro zvolená generická data procesu ve výpočtovém programu pro hodnocení environmentálních dopadů.

Pro kompletní analýzu environmentálních parametrů byly použity:

- výpočetní software SimaPro, verze 9.1.1.1 SimaPro Analyst (databáze Ecoinvent verze 3.6)

2.4. Kvalita dat

Data použitá pro výpočet EPD odpovídají následujícím zásadám:

- **Časové období:** Pro specifická data jsou použity údaje výrobce za rok **2020** (splněn požadavek na použití průměrných dat za období 1 roku). Pro generická data jsou použity údaje databáze Ecoinvent verze 3.6
- **Technologické hledisko:** Jsou použita data odpovídající aktuální produkci obou produktových skupin a odpovídající aktuálnímu stavu používaných (kusovníky produktů, technologické postupy).
- **Hledisko úplnosti a kompletnosti:** Většina vstupních dat vychází z bilancí spotřeby, které jsou přesně evidovány v informačním systému dle jednotlivých kusovníků. V rámci kontroly úplnosti byla navštívena společnost SULKO s.r.o. a bylo prověřeno, zda se v evidencích vyskytují všechny používané vstupy/výstupy (mimo vyloučených vstupních dat uvedených v kap. č. 3.2.1 této zprávy). Spolehlivost zdroje specifických dat je dána jednotností metodiky sběru dat v informačním systému.
- **Geografické hledisko:** Použité generické údaje z databáze Ecoinvent jsou použity s platností pro ČR (např. energetické vstupy) a v případě, že nejsou dostupná data pro ČR jsou použity data platná pro EU nebo dle lokality dodavatele.

- **Hledisko konzistence:** V celém rozsahu zprávy jsou používána jednotná hlediska (alokační pravidla, stáří dat, technologický rozsah platnosti, časový rozsah platnosti, geografický rozsah platnosti).
- **Hledisko věrohodnosti:** Všechna důležitá data byla kontrolována z hlediska dodržení křížového porovnání hmotnostních bilancí.
- **Analýza citlivosti:** Variabilitu vstupních dat je poměrně obtížné odhadnout. Je dána situací na trhu s daným sortimentem – jednotlivými **kusovníky** a konkrétními **zakázkami**. Materiálové vstupy jsou relativně přesně **dány normovými kusovníky** pro jednotlivé typy výrobků (viz příloha 1). Pro **souhrnná data** (např. energie) je použit přepočít dle ročního výkazu celkově evidovaných normohodin.

2.5. Posuzované období:

Jsou použita data poskytnuta dílčími výrobními celky společnosti SULKO s.r.o. za období roku **2020**.

2.6. Alokace

V rámci zprávy byla provedena alokace vstupů a výstupních produktů. Pro alokaci společných dat byl použit jednotný způsob založený na sledovaných normohodinách spotřebovaných při výrobě posuzovaných typů produktů.

Přepočít na deklarovanou jednotku (1 m² produktu) byl proveden až po výpočtu environmentálních dopadů.

Do inventarizace a hodnocení byla uvažována data přepočtená na deklarovanou jednotku 1 m² daného produktu.

Pro výpočet spotřeby zdrojů bylo u elektrické energie použito podílové rozdělení typů zdrojů dle údajů OTE, a.s. za rok 2020.

2.7. Porovnatelnost

Environmentální prohlášení o produktu z různých programů nemusí být porovnatelná. Srovnání nebo posouzení dat uváděných v EPD je možné pouze tehdy, pokud byly všechny srovnávané údaje uváděné v souladu s EN 15804+A1:2013 zjištěny podle stejných pravidel.

2.8. Variabilita produktů

Výsledné údaje jsou uvedeny vždy pro **1 m² posuzovaného produktu**.

2.9. LCA: Výsledky

Posuzování dopadů bylo provedeno pomocí charakterizačních faktorů, používaných v Evropské referenční databázi životního cyklu (ELCD) poskytované Evropskou komisí – Generálním ředitelstvím Společného výzkumného centra – Institutu pro životní prostředí a udržitelnost.

Informace o environmentálních dopadech jsou vyjádřeny v následujících tabulkách – podle jednotlivých posuzovaných produktů.

2.9.1. Vchodové dveře Aluprof MB104 Passive SI zámek GU, panty Wala

Výsledek LCA – Parametry popisující environmentální dopady (DJ = 1 m ² produktu)							
Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Potenciál úbytku surovin (ADP-prvky) pro nefosilní zdroje	kg Sb ekv.	5,22E-02	0	4,20E-05	5,60E-06	7,92E-07	1,94E-07
Potenciál úbytku surovin (ADP-fosilní paliva) pro fosilní zdroje	MJ, výhřevnost	2,23E+03	0	1,22E+01	5,96E+00	2,84E+00	6,43E+01
Potenciál globálního oteplení (GWP)	kg CO ₂ ekv.	1,97E+02	0	8,42E-01	1,73E+00	8,80E-02	-2,28E+00
Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP)	kg CFC 11 ekv.	1,32E-05	0	1,46E-07	3,39E-08	3,47E-08	5,45E-07
Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)	kg Ethene ekv.	2,03E-01	0	1,23E-04	8,88E-05	2,25E-05	1,72E-03
Potenciál acidifikace půdy a vody (AP)	kg SO ₂ ekv.	4,76E+00	0	2,64E-03	4,32E-04	6,48E-04	3,46E-02
Potenciál eutrofizace (EP)	kg (PO ₄) ₃ -ekv.	3,94E-01	0	6,66E-04	4,41E-04	1,45E-04	1,38E-03

Výsledek LCA – Parametry popisující spotřebu zdrojů (DJ = 1 m ² produktu)							
Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Spotřeba obnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,52E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využitě jako suroviny)	MJ	1,52E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,61E+02	0,00E+00	7,83E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	2,29E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využitě jako suroviny)	MJ	3,90E+02	0,00E+00	7,83E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba druhotných surovin	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných druhotných paliv	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných druhotných paliv	MJ	2,71E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Čistá spotřeba pitné vody	m ³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis kategorie odpadu (DJ = 1 m ² produktu)							
Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Odstraněný nebezpečný odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstraněný ostatní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	20,90	0,00
Odstraněný radioaktivní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis výstupních toků (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Stavební prvky k opětovnému použití	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiály k recyklaci	kg	10,76	0,00	0,00	25,75	20,90	36,51
Materiály k energetickému využití	kg	0,00	0,00	0,00	2,60	0,00	2,60
Exportovaná energie	MJ na energonositele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,24

2.9.2. Vchodové dveře Aluprof MB86 SI+zámek GU, panty Wala

Výsledek LCA – Parametry popisující environmentální dopady (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Potenciál úbytku surovin (ADP-prvky) pro nefosilní zdroje	kg Sb ekv.	4,84E-02	0	4,26E-05	6,24E-06	7,92E-07	2,13E-07
Potenciál úbytku surovin (ADP-fosilní paliva) pro fosilní zdroje	MJ, výhřevnost	2,22E+03	0	1,24E+01	6,76E+00	2,84E+00	7,08E+01
Potenciál globálního oteplování (GWP)	kg CO ₂ ekv.	1,96E+02	0	8,56E-01	1,78E+00	8,80E-02	-2,50E+00
Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP)	kg CFC 11 ekv.	1,39E-05	0	1,49E-07	3,93E-08	3,47E-08	5,99E-07
Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)	kg Ethene ekv.	2,55E-01	0	1,25E-04	1,01E-04	2,25E-05	1,89E-03
Potenciál acidifikace půdy a vody (AP)	kg SO ₂ ekv.	6,09E+00	0	2,69E-03	6,07E-04	6,48E-04	3,81E-02
Potenciál eutrofizace (EP)	kg (PO ₄) ₃ -ekv.	4,11E-01	0	6,77E-04	5,22E-04	1,45E-04	1,51E-03

Výsledek LCA – Parametry popisující spotřebu zdrojů (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Spotřeba obnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,52E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny)	MJ	1,52E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,61E+02	0,00E+00	7,95E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	2,52E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny)	MJ	4,13E+02	0,00E+00	7,95E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba druhotných surovin	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných druhotných paliv	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných druhotných paliv	MJ	2,71E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Čistá spotřeba pitné vody	m ³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis kategorie odpadu (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Odstraněný nebezpečný odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstraněný ostatní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	20,91	0,00
Odstraněný radioaktivní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis výstupních toků (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Stavební prvky k opětovnému použití	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiály k recyklaci	kg	4,01	0,00	0,00	25,75	20,91	29,76
Materiály k energetickému využití	kg	0,00	0,00	0,00	2,86	0,00	2,86
Exportovaná energie	MJ na energositele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,96

2.9.3. Okno Aluprof MB 104 Passive SI GU-Unijet C

Výsledek LCA – Parametry popisující environmentální dopady (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Potenciál úbytku surovin (ADP-prvky) pro nefosilní zdroje	kg Sb ekv.	4,76E-02	0	3,80E-05	4,14E-06	6,24E-07	1,77E-07
Potenciál úbytku surovin (ADP-fosilní paliva) pro fosilní zdroje	MJ, výhřevnost	2,37E+03	0	1,11E+01	4,17E+00	2,24E+00	5,89E+01
Potenciál globálního oteplování (GWP)	kg CO ₂ ekv.	2,11E+02	0	7,63E-01	1,32E+00	6,94E-02	-2,09E+00
Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP)	kg CFC 11 ekv.	1,40E-05	0	1,32E-07	1,72E-08	2,73E-08	4,99E-07
Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)	kg Ethene ekv.	3,23E-01	0	1,12E-04	5,56E-05	1,77E-05	1,58E-03
Potenciál acidifikace půdy a vody (AP)	kg SO ₂ ekv.	7,79E+00	0	2,40E-03	-1,21E-04	5,11E-04	3,17E-02
Potenciál eutrofizace (EP)	kg (PO ₄) ₃ -ekv.	4,46E-01	0	6,03E-04	2,41E-04	1,14E-04	1,26E-03

Výsledek LCA – Parametry popisující spotřebu zdrojů (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Spotřeba obnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,44E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny)	MJ	1,44E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,52E+02	0,00E+00	7,09E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	2,10E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny)	MJ	3,62E+02	0,00E+00	7,09E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba druhotných surovin	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných druhotných paliv	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných druhotných paliv	MJ	2,55E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Čistá spotřeba pitné vody	m ³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis kategorie odpadu (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Odstraněný nebezpečný odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstraněný ostatní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	16,48	0,00
Odstraněný radioaktivní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis výstupních toků (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Stavební prvky k opětovnému použití	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiály k recyklaci	kg	3,79	0,00	0,00	25,68	16,48	29,47
Materiály k energetickému využití	kg	0,00	0,00	0,00	2,38	0,00	2,38
Exportovaná energie	MJ na energonositele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,44

2.9.4. Okno Aluprof MB 86 SI GU-Unijet C

Výsledek LCA – Parametry popisující environmentální dopady (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Potenciál úbytku surovin (ADP-prvky) pro nefosilní zdroje	kg Sb ekv.	7,34E-02	0	4,53E-05	1,25E-05	6,28E-07	4,21E-07
Potenciál úbytku surovin (ADP-fosilní paliva) pro fosilní zdroje	MJ, výhřevnost	5,19E+03	0	1,32E+01	1,47E+01	2,25E+00	1,40E+02
Potenciál globálního oteplování (GWP)	kg CO ² ekv.	3,57E+02	0	9,09E-01	1,99E+00	6,98E-02	-4,95E+00
Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP)	kg CFC 11 ekv.	3,08E-05	0	1,58E-07	8,89E-08	2,75E-08	1,19E-06
Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)	kg Ethene ekv.	1,08E+00	0	1,33E-04	2,18E-04	1,78E-05	3,74E-03
Potenciál acidifikace půdy a vody (AP)	kg SO ₂ ekv.	2,68E+01	0	2,85E-03	2,27E-03	5,14E-04	7,53E-02
Potenciál eutrofizace (EP)	kg (PO ₄) ³⁻ ekv.	1,02E+00	0	7,18E-04	1,31E-03	1,15E-04	2,99E-03

Výsledek LCA – Parametry popisující spotřebu zdrojů (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Spotřeba obnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,44E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny)	MJ	1,44E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,52E+02	0,00E+00	8,44E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	4,99E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využité jako suroviny)	MJ	6,51E+02	0,00E+00	8,44E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba druhotných surovin	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných druhotných paliv	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných druhotných paliv	MJ	2,55E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Čistá spotřeba pitné vody	m ³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis kategorie odpadu (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Odstraněný nebezpečný odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstraněný ostatní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	16,57	0,00
Odstraněný radioaktivní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis výstupních toků (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Stavební prvky k opětovnému použití	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiály k recyklaci	kg	3,79	0,00	0,00	24,23	16,57	28,02
Materiály k energetickému využití	kg	0,00	0,00	0,00	5,66	0,00	5,66
Exportovaná energie	MJ na energositele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,46

2.9.5. HS portal Aluprof MB 77 HS HI GU-934 monorail

Výsledek LCA – Parametry popisující environmentální dopady (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Potenciál úbytku surovin (ADP-prvky) pro nefosilní zdroje	kg Sb ekv.	4,95E-02	0	5,25E-05	7,16E-06	1,03E-06	2,29E-07
Potenciál úbytku surovin (ADP-fosilní paliva) pro fosilní zdroje	MJ, výhřevnost	2,47E+03	0	1,53E+01	7,62E+00	3,71E+00	7,62E+01
Potenciál globálního oteplování (GWP)	kg CO ₂ ekv.	2,21E+02	0	1,05E+00	2,24E+00	1,15E-01	-2,70E+00
Potenciál úbytku stratosférické ozonové vrstvy (ODP)	kg CFC 11 ekv.	1,57E-05	0	1,83E-07	4,65E-08	4,52E-08	6,45E-07
Potenciál tvorby přízemního ozonu (POCP)	kg Ethene ekv.	3,72E-01	0	1,54E-04	1,17E-04	2,93E-05	2,04E-03
Potenciál acidifikace půdy a vody (AP)	kg SO ₂ ekv.	9,02E+00	0	3,31E-03	6,61E-04	8,46E-04	4,10E-02
Potenciál eutrofizace (EP)	kg (PO ₄) ³⁻ ekv.	4,95E-01	0	8,33E-04	5,70E-04	1,89E-04	1,63E-03

Výsledek LCA – Parametry popisující spotřebu zdrojů (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Spotřeba obnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba obnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využitě jako suroviny)	MJ	1,08E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelné primární energie s výjimkou zdrojů energie využitých jako suroviny	MJ	1,14E+02	0,00E+00	9,79E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie využitých jako suroviny	MJ	2,72E+02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Celková spotřeba neobnovitelných zdrojů primární energie (primární energie a zdroje primární energie využitě jako suroviny)	MJ	3,85E+02	0,00E+00	9,79E-01	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba druhotných surovin	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba obnovitelných druhotných paliv	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Spotřeba neobnovitelných druhotných paliv	MJ	1,91E-02	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
Čistá spotřeba pitné vody	m ³	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis kategorie odpadu (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Odstraněný nebezpečný odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odstraněný ostatní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	27,27	0,00
Odstraněný radioaktivní odpad	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Výsledek LCA – Další environmentální informace – popis výstupních toků (DJ = 1 m² produktu)

Parametr	Jednotka	A1-A3	C1	C2	C3	C4	D
Stavební prvky k opětovnému použití	kg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiály k recyklaci	kg	2,84	0,00	0,00	31,66	27,27	34,50
Materiály k energetickému využití	kg	0,00	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08
Exportovaná energie	MJ na energositele	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,77

2.9.6. LCA: Interpretace

Z výsledků environmentálních dopadů je zřejmé, že z hlediska dopadů u jednotlivých posuzovaných modulů (A-D) má největší vliv výrobní fáze A1-A3, která vnáší dopady ze všech použitých komponent (dle příslušného kusovníku).

Ze síťových grafů (pro jednotlivé kategorie dopadů) vyplývá, že pro výrobní fázi (A1-A3) mají největší vliv na velikost environmentálních dopadů výrobně energeticky náročné komponenty: sklo, hliník a ocel. To převládá u AL-produktů..

3. LCA: scénáře a další technické informace

Informační moduly A4 až B7 nebyly v rámci analýzy LCA zahrnuty.


4. LCA: Doplnkové informace



EPD nezahrnuje další dokumentaci související s deklarací doplňujících informací.

5. Použité zdroje

- ČSN ISO 14025:2010 Environmentální značky a prohlášení - Environmentální prohlášení typu III - Zásady a postupy (Environmental labels and declarations - Type III environmental declarations - Principles and procedures)
- EN 15804+A1:2013 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Zásadní pravidla pro produktovou kategorii stavebních výrobků (Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Core rules for the product category of construction products)
- ČSN EN ISO 14040:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu - Zásady a osnova (Environmental management - Life Cycle Assessment - Principles and Framework)
- ČSN EN ISO 14044:2006 Environmentální management - Posuzování životního cyklu – Požadavky a směrnice (Environmental management - Life Cycle Assessment – Requirements and guidelines)
- ČSN ISO 14063:2007 Environmentální management - Environmentální komunikace - Směrnice a příklady (Environmental management - Environmental communication - Guidelines and examples)
- ČSN EN 15643-1:2011 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 1: Obecný rámec (Sustainability of construction works - Sustainability assessment of buildings - Part 1: General framework)
- ČSN EN 15643-2:2011 Udržitelnost staveb - Posuzování udržitelnosti budov - Část 2: Rámec pro posuzování environmentálních vlastností (Sustainability of construction works - Assessment of buildings - Part 2: Framework for the assessment of environmental performance)
- ČSN EN 15942:2013 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Formát komunikace mezi podniky (Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Communication format business-to-business)
- TNI CEN/TR 15941:2012 Udržitelnost staveb - Environmentální prohlášení o produktu - Metodologie výběru a použití generických dat (Sustainability of construction works - Environmental product declarations - Methodology for selection and use of generic data)
- ILCD handbook - JRC EU, 2011
- Zákon č. 185/2001 Sb. v platném znění (Zákon o odpadech)
- Vyhláška č. 93/2016 Sb. Katalog odpadů – Katalog odpadů
- Nařízení Evropského parlamentu č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek a o zřízení Evropské agentury pro chemické látky - REACH (registrace, evaluace a autorizace chemických látek)
- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006 (nařízení CLP)
- SimaPro LCA Package, Pré Consultants, the Netherlands , www.pre-sustainability.com
Ecoinvent Centre, www.Ecoinvent.org
- Vysvětlující dokumenty jsou k dispozici u „Vedoucí servisního a obchodního dispečinku“ organizace SULKO s.r.o.

6. Ověření EPD

Nezávislé ověření prohlášení a dat v souladu s ČSN ISO 14025:2010			
Norma ČSN EN 15804+A1 zpracovaná CEN slouží jako základní PCR ^a			
<input type="checkbox"/>	interní	<input checked="" type="checkbox"/>	externí
Ověřovatel třetí strany^b:			
Elektrotechnický zkušební ústav Pod Lisem 129 171 02 Praha 8 – Troja Česká republika		Mgr. Miroslav Sedláček Vedoucí certifikačního orgánu 	
Certifikační orgán pro EPD, akreditován ČIA, Český akreditační institut pod č 3018			
^a Pravidla produktové kategorie			
^b Volitelné pro komunikaci mezi podniky, povinné pro komunikaci mezi podnikem a spotřebitelem (viz ISO 14025:2010, článek 9.4).			

 Spolehlivá okna	Organizace SULKO s.r.o. Československé armády 981/41 789 01 Zábřeh	Tel: +420 730 584 671 Fax: Email: sulko@sulko.cz Web: https://www.sulko.cz/
	Oborový provozovatel programu: CENIA, česká informační agentura životního prostředí, výkonná funkce Agentury NPEZ Vršovická 1442/65 100 10 Praha 10	Tel: +420 267 225 226 Fax: - Email: info@cenia.cz Web: www.cenia.cz
	Zpracovatel: Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p. , pobočka Plzeň Zahradní 15 326 00 Plzeň	Tel: +420 377 243 331 Fax: 1420 377 244 158 Email: vrbova@tzus.cz Web: www.tzus.cz

